

Catálogo Demarcación vial



Seguridad y ecología en tu camino



Calidad • Seguridad • Medioambiente



**Pinturas con resinas 100% acrílicas
de Dow, que otorgan alta adherencia,
secado rápido y alta durabilidad.**

Índice

03

• Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Premium 4 GL	04
• Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Normal 4 GL	06
• Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Alto espesor 4 GL	08
• Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Bajas temperaturas 4 GL	10
• Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Solvente Premium 4 GL	12
• Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Solvente Normal 4 GL	14
• Pintura Termoplástica (Extrusión)	16
• Microesferas de vidrio - Premix/Drop On	18

Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Premium 4 GL

100% acrílica / secado rápido
y alta adherencia

Colores


Disponibles:



A pedido:



Aplicación



Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Premium 4 GL

- Pintura Premium fabricada con resina 100% acrílica, base agua, de secado rápido (apto tránsito <10 min a 25°C y 50% HR) y alta adherencia (sobre 5 Mpa).
- Diseñada para la demarcación de aeropuertos, carreteras, calles, estacionamientos y pisos industriales.
- Puede ser aplicada, con o sin microesferas de vidrio, sobre asfaltos o concretos previamente curados.
- Certificadas por IDIC.
- Pintura de alto estándar. Presenta muy buena adherencia sobre demarcaciones preexistentes: Termoplásticos, pinturas base solvente y pinturas base agua.
- Cumple las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP - Vol 8 y 9.
- Producto disponible en colores: Blanco y amarillo. Colores a pedido: Negro, rojo, azul, gris y verde.



Pintura de tráfico

100% Acrílica Base Agua

Normal 4 GL

100% acrílica / buena adherencia

Colores



Disponibles:



A pedido:



Aplicación



Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua Normal 4 GL

- Pintura Normal fabricada con resina 100% acrílica, base agua, de secado normal (apto tránsito <15 min a 25°C y 50% HR) y buena adherencia (sobre 4 Mpa).
- Diseñada para demarcaciones que no requieren un alto estándar: Marcas definitivas en carreteras y caminos con flujo vehicular medio, marcas provisorias y repintado.
- Puede ser aplicada, con o sin microesferas de vidrio, sobre asfaltos o concretos previamente curados.
- Presenta buena adherencia sobre demarcaciones preexistentes: Termoplásticos, pinturas base solvente y pinturas base agua.
- Cumple las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP - Vol 8 y 9.
- Producto disponible en colores: Blanco y amarillo. Colores a pedido: Negro, rojo, azul, gris y verde.



Pintura de tráfico

100% Acrílica Base Agua

Alto espesor 4 GL

Pintura 100% acrílica /
Aplicación en frío

Colores



Aplicación



Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua

Alto espesor 4 GL

- Pintura 100% acrílica base agua reflectante, diseñada con resinas de última generación para la demarcación vial de óptima durabilidad en condiciones de alta densidad vehicular.
- Producto de secado rápido y alta adherencia, especialmente recomendado para; Carreteras, calles, estacionamientos y aeropuertos.
- Presenta muy buena adherencia sobre demarcaciones preexistentes realizadas con material termoplástico, pinturas base solvente y pinturas base agua.
- Cumple los requisitos y las especificaciones técnicas del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP.
- Producto disponible en colores blanco y amarillo.




Pintura de tráfico

100% Acrílica Base Agua

Bajas temperaturas 4 GL

100% acrílica / secado rápido
en bajas (t.^a) y alta adherencia

Colores

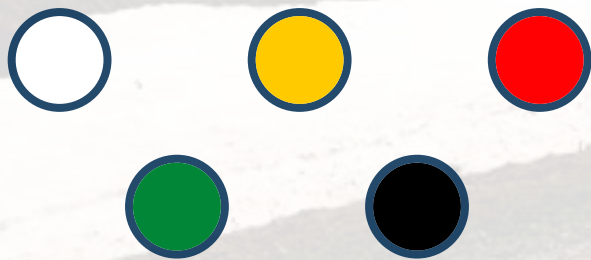

Aplicación



Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Agua

Bajas temperaturas 4 GL

- Pintura 100% acrílica base agua con tecnología de última generación, de secado rápido y alta adherencia. Diseñada para la demarcación vial en zonas climáticas de bajas temperaturas, con excelente adherencia sobre sustratos difíciles como aeropuertos, carreteras, calles, estacionamientos y, también, en caso de pisos industriales sometidos a exigencias físicas y químicas. Para ser aplicada sin problemas sobre asfaltos y concretos previamente curados, con o sin sembrado de microesferas de vidrio.
- Presenta muy buena adherencia sobre demarcaciones preexistentes realizadas con material termoplástico, pinturas base solvente y pinturas base agua.
- Cumple los requisitos y las especificaciones técnicas del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile, especialmente para el caso de zonas geográficas de bajas temperaturas. Producto disponible en colores blanco, amarillo, negro, rojo y verde.



Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Solvente Premium 4 GL

100% acrílica / alta resistencia /
secado rápido

Colores


Disponibles:



A pedido:



Aplicación



PREMIUM

Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Solvente Premium 4 GL

- Pintura Premium fabricada con resina 100% acrílica, base solvente, de secado rápido (apto tránsito <10 min a 25°C y 50% HR) y alta adherencia (sobre 5 Mpa).
- Diseñada para la demarcación de aeropuertos, carreteras, calles, estacionamientos y pisos industriales.
- Puede ser aplicada, con o sin microesferas de vidrio, sobre asfaltos o concretos previamente curados.
- Certificadas por IDIC.
- Pintura de alto estándar. Presenta muy buena adherencia sobre demarcaciones preexistentes.
- Cumple las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP.
- Producto disponible en colores: Blanco y amarillo. Colores a pedido: Negro, rojo, azul, gris y verde.



Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Solvente Normal 4 GL

100% acrílica / buena adherencia

Colores


Disponibles:



A pedido:



Aplicación



NORMAL

Pintura de tráfico 100% Acrílica Base Solvente Normal 4 GL


- Pintura Normal fabricada con resina 100% acrílica, de secado normal (apto tránsito <15 min a 25°C y 50% HR) y buena adherencia (sobre 4 Mpa).
- Diseñada para demarcaciones que no requieren un alto estándar, como marcas definitivas en carreteras y caminos con flujo vehicular medio, marcas provisorias y repintado.
- Puede ser aplicada, con o sin microesferas de vidrio, sobre asfaltos o concretos previamente curados.
- Presenta buena adherencia sobre demarcaciones preexistentes: Termoplásticos, pinturas base solvente y pinturas base agua.
- Cumple las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP.
- Producto disponible en colores: Blanco y amarillo. Colores a pedido: Negro, rojo, azul, gris y verde.




Pintura Termoplástica (Extrusión)

Alta resistencia a la abrasión
y a los rayos UV

Colores

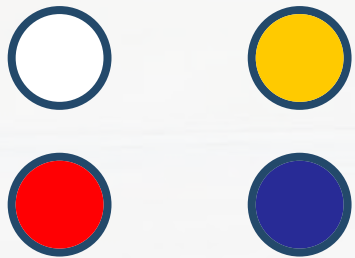

Aplicación



Pintura Termoplástica (Extrusión)

- Pintura termoplástica diseñada para aplicación por extrusión mediante zapata, formulada con resinas de gran resistencia a la abrasión y pigmentos que soportan altas temperaturas y la acción de los rayos UV.
- Contiene microesferas de vidrio de alta retrorreflectancia para proporcionar una excelente visión nocturna de la demarcación.
- Cumple las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP.
- Tiene una excelente durabilidad en pavimentos con altos niveles de tráfico.
- Producto disponible en color blanco, amarillo, rojo y azul.



Microesferas de Vidrio - Premix / Drop on

Según estándares requeridos por el Manual de Carreteras M.O.P.

Aplicación



Microesferas de Vidrio - Premix / Drop on

- Microesferas Drop On Marca Ballotini Banda II y Banda III.
- Cumple con la norma internacional de máximos permitidos en metales pesados y las exigencias del Manual de Carreteras del MOP Volúmenes 8 y 9.
- Más de 80% de esfericidad, lo que permite alcanzar una máxima reflectancia.



Promesas al mercado

Las Pinturas viales fabricadas por Prodquim, están diseñadas para otorgar máxima seguridad a las y los usuarios de las vías tanto en aeropuertos, carreteras, caminos rurales y zonas urbanas. También son recomendadas para demarcar estacionamientos, pisos industriales y superficies en general.

Productividad Extrema: Menos Cierres, Más Tránsito	Máxima Adherencia y Resistencia Multi superficie	Certificación Oficial y Cumplimiento Legal	Flexibilidad Técnica y Personalización
• Secado récord en menos de 10 minutos: Minimiza el impacto vial con un secado ultra rápido a 25°C. Liberación del tránsito casi instantánea. • Optimización de tiempos de obra: Fórmula de resina 100% acrílica base agua que agiliza la aplicación y reduce los tiempos de espera del personal.	• Fijación estructural superior a 5 Mpa: Garantiza un anclaje extremo y duradero, evitando desprendimientos prematuros. • Compatibilidad total sin remover lo anterior: Diseñada para aplicarse directamente sobre asfalto, concreto curado y demarcaciones preexistentes (termoplásticos, base solvente o agua). • Versatilidad de alta gama: Rendimiento óptimo en los entornos más exigentes como aeropuertos, carreteras, calles, estacionamientos y pisos industriales.	• Calidad respaldada por el IDIC: Pintura certificada oficialmente para ofrecer total tranquilidad técnica y legal en tus licitaciones. • Cumplimiento estricto del Manual de Carreteras: Garantizamos el estándar exigido por el MOP, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los Volúmenes 8 y 9.	• Máxima reflectancia: Con la incorporación de microesferas de vidrio marca Ballotini, se obtiene un sistema de alta visibilidad diurna y nocturna, garantizando la seguridad vial de las y los usuarios. • Disponibilidad y paleta a pedido: Stock permanente en colores normativos (blanco y amarillo) y fabricación a medida de colores especiales (negro, rojo, azul, gris y verde).



Seguridad y ecología en tu camino

PRODQUIM LTDA.
San Bernardo, Santiago, Chile
Fono: +56 2 2561 3689
prodquim@gmail.com
www.prodquim.cl

